

PSMS超柔软聚醚管



产品特性


- 适用与安装半径小,机械手臂、机器人、坦克链等，需要往返动作的设备；
- 具有非常好的耐极寒气候性能。

规格

型号		PSMS060X040	PSMS080X050	PSMS100X065
尺寸	O.DX I.D(mm)	6X4	8X5	10X6.5
	包装长度(m)	200	100	100
允许的流体		空气，水，弱酸、碱		
最大工作压力范围		87psi(0.6MPa)(20℃时 65%RH)		
工作温度范围		-40℃~60℃(-40~140° F) (不结冻)		
插拔力(N)	无内衬套	60	60	85
使用快速接头	带内存套	230	250	300
最小弯曲半径 (mm)		15	20	22
最小安装半径(mm)		21	26	28

注:最大压力范围20° C，65%条件下的数值，当在其它温度条件下使用时，请根据对应爆破压力曲线判断出足够安全的数值。
当管子应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起的温度上升导致管子破裂。

最高使用压力MPAa

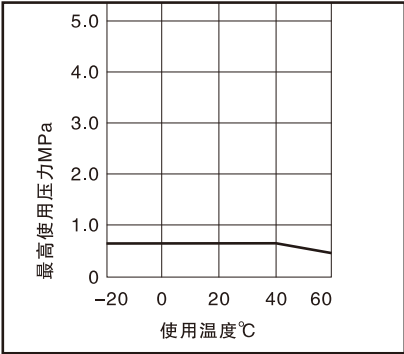

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件