



EHE系列 高速阀

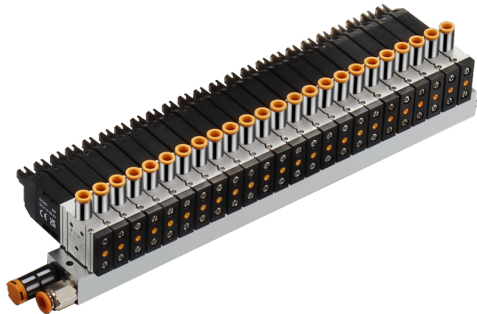

产品特性

- 直动式结构，动作灵敏；
- 零压启动，可用于真空场合；
- 常开/常闭型通用；
- 同轴截止式结构，无背压平衡式阀芯，电磁阀动作不受工作介质压力影响，抗脏性强且密封性好；
- 设置手动杆便于安装调试。



订货举例

电磁阀订购

系列代码	通口数	工作位置数	阀体大小	控制头数量	响应时间	接管口径	工作电压	插接线
EHE:EHE系列	3:三通	2:两位	1:1系列	1:单电控	空白:7ms(标准型) S:2ms(高速型)	M5:M5 M7:M7 C4:Ø4 C6:Ø6	E4:DC24V	空白:配线长度0.3米 0.6M:配线长度0.6米 1M:配线长度1米

订货举例： EHE系列，两位三通，1系列阀体，单电控，响应时间2ms，接管口径M5，工作电压DC24V，接插线配线长度0.6米。
其ERP编码为：EHE3211S-M5E4-0.6M

集成阀组订购

系列代码	两位三通	阀体大小	控制头数量	响应时间	工作电压	进排气口	插接线	牙型代码
EHE:EHE系列	32	1:1系列	空白:7ms(标准型) S:2ms(高速型)	数量	数量	E4:DC24V	空白:配线长度0.3米 0.6M:配线长度0.6米 1M:配线长度1米	空白:G P:PT T:NPT

1:单电控


代码	工作口	备注
Y	两位三通(N.C.)	阀位数由U侧开始为第一位
H	两位三通(N.O.)	
B	盲板	

代码	工作口	备注
M5	M5接管	阀位数由U侧开始为第一位
C4	Ø4 气管接头(ZPOC04-M7C)	
M7	M7接管	
C6	Ø6 气管接头(ZPOC06-M7C)	

代码	进排气口	系列	备注
空白	两侧无消音器、接头、堵头	-	
U	U侧安装消音器, PC接头		
N	N侧安装消音器, PC接头		
UN	两侧安装消音器, PC接头		
UL	U侧安装消音器, PL接头		
NL	N侧安装消音器, PL接头		
UNL	两侧安装消音器, PL接头		
U1	U侧安装消音器, POC接头		
N1	N侧安装消音器, POC接头		
UN1	两侧安装消音器, POC接头		

订货举例：

EHE系列，1系列阀体，单电控，响应时间2ms，6个常闭电磁阀，2个盲板，工作口第1、2位为C6，第3~6位为C4，工作电压DC24V，U侧安装消音器、PC接头，G牙，接插线配线长度0.3米。
其ERP编码为：EHE3211S-6Y2B-2C64C4E4-U

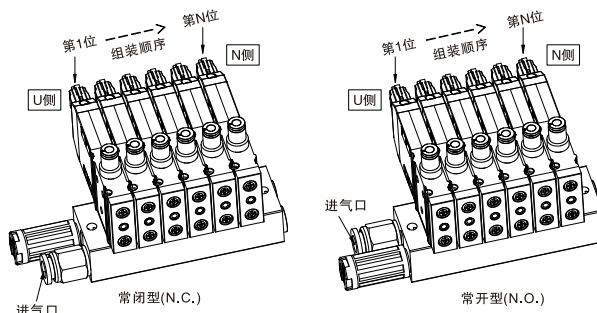

汇流板订购码

EHE	32	□	—	N	F	—	牙型代码
EHE系列	两位三通	1: 1系列阀体	1:1位 2:2位 3:3位 24:24位	F:汇流板	空白:G P:PT T:NPT		

盲板订购码

EHEBP321
EHE3211系列汇流板盲板

规格

型号	EHE3211-M5		EHE3211-M7		EHE3211S-M5		EHE3211S-M7	
工作介质	经40 μ m滤芯过滤的干燥压缩空气							
动作型式	直动式							
有效截面积 (mm)	1.4 (Cv=0.08)		1.7 (Cv=0.1)		1.4 (Cv=0.08)		1.7 (Cv=0.1)	
接管口径	M5		M7		M5		M7	
润滑	不需要							
工作压力(MPa)	-0.09~0.8							
最大耐压力(MPa)	1.5							
工作温度 (℃)	-5~60(不结冰)							
电压范围	DC24V ± 10%							
耗电量	3w				启动20W，保持2W			
绝缘等级	F							
保护等级	IP40							
最高动作频率	130Hz				330Hz ①			
密封件材质	NBR							
响应时间	开7ms；关3.5ms				开1.8ms；关2ms			
重量(g)	63		60		65		62	

注: ①频率超过125Hz时,环境温度必须受到限制

外形尺寸图

